



CREG

Librerías para la generación de respaldos



 **Por favor no imprima este documento a menos que sea realmente necesario.**

Contenido

- Librerías para la generación de respaldos.....2
- Contacto.....5

- Abra su navegador de internet y en la barra de direcciones escriba ***http://localhost/info.php***
- Una vez que la información de PHP ha sido desplegada localice la línea con el nombre **Loaded Configuration File** y copie la ruta que se encuentra a la derecha, que es dónde se encuentra localizado el archivo *php.ini*. (Figura 1)

PHP Version 5.2.11 	
System	Windows NT IIDECOMPAG 5.1 build 2600
Build Date	Sep 16 2009 19:39:11
Configure Command	cscript/nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-snapshot-template=d:\php-sdk\snap_5_2\w6x86\template" "--with-php-build=d:\php-sdk\snap_5_2\w6x86\php_build" "--with-pdo-oci=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	C:\WINDOWS
Loaded Configuration File	C:\PHP\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20041225
PHP Extension	20060613
Zend Extension	220060519
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Zend Memory Manager	enabled

Figura 1

- Abra su explorador de Windows y en la barra de direcciones escriba la ruta de su archivo **php.ini**
- Ahora que se encuentra en la carpeta correspondiente ubique y abra su archivo **php.ini**
- Dentro de su archivo abra *Edición>Buscar...* y escriba la palabra *zip* y haga clic en *Buscar Siguiente*, esto lo llevará a la siguiente línea **;extension=php_zip.dll**
- Solamente tiene que eliminar el punto y coma (;) al inicio de la línea para que quede de la siguiente forma (Figura 2) **extension=php_zip.dll.**

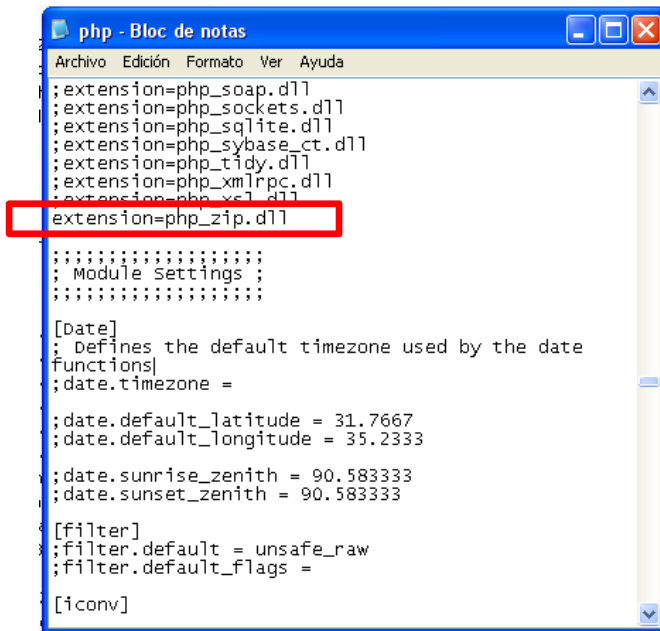


Figura 2


- Guarde su archivo.
- En la carpeta dónde se encuentre su archivo **php.ini** seleccione los archivos **libmysql.dll** y **php.ini**. Cópielos y péguelos en la siguiente ubicación:

Mi PC → Disco Local C → WINDOWS

Es probable que la operación pida sobrescribir los archivos haga clic en *Aceptar*.

- Reinicie su servidor Web (Apache o IIS) para que los cambios surjan efecto.
- Si desconoce como reiniciar el servidor entonces reinicie su computadora, con esto el proceso también quedará registrado.
- Para validar el proceso de generación de respaldo genere una copia de su base de datos directamente en el CREG Patrimonial® con el siguiente proceso. (Figura 3)

Menú del CREG → Configuración del Sistema → Respaldo de Información

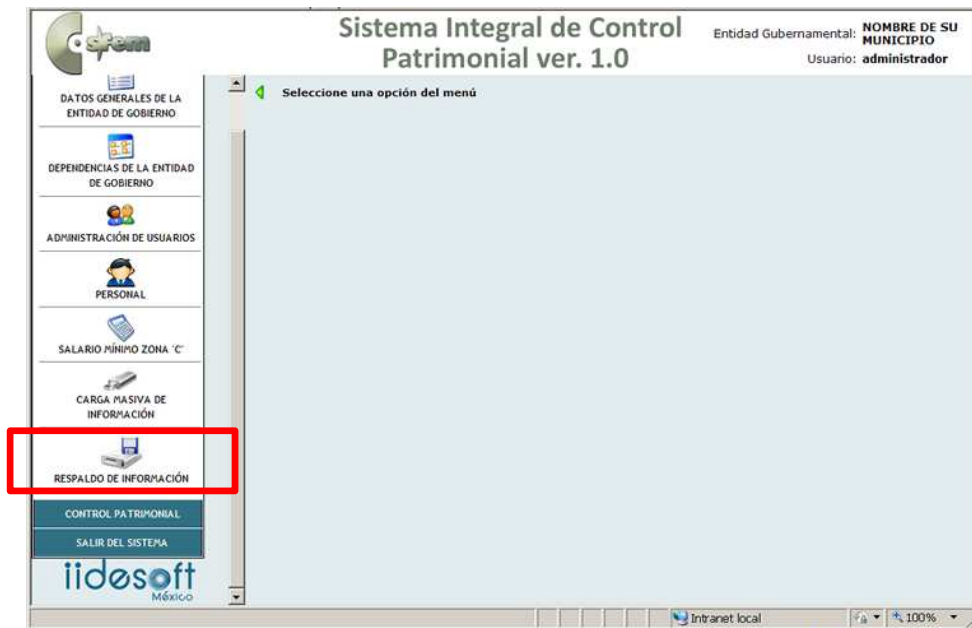

(Figura 3)

- Al dar clic sobre el ícono de respaldo de información deberá aparecer una ventana de descarga (Figura 4) de un archivo con extensión *.ZIP con en nombre de la base de datos, los números que se ubican después del guión bajo indican fecha y hora de la generación del respaldo. Esta acción valida el proceso de generación de respaldo de la base de datos.

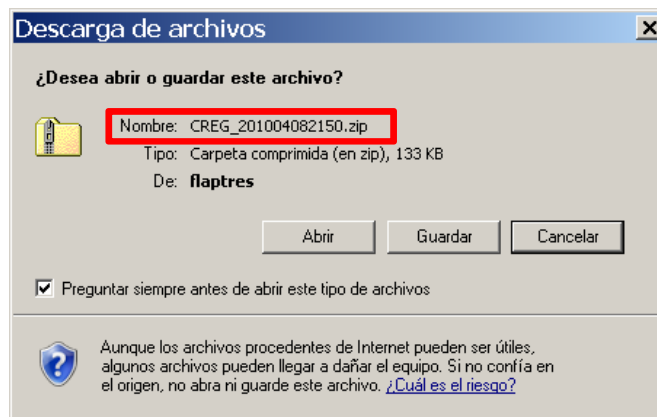


Figura 4

Acerca de:

Título: Librerías para la generación de respaldos.

Versión del manual 1.0

IIDESOFT México S.A. de C.V.

Elaboró: EMPH

Revisión: JLF

Contacto:

Correo electrónico: contacto@iidesoft.com.mx

Tel: (01 55) 58.81.06.19 y 11.13.03.07